

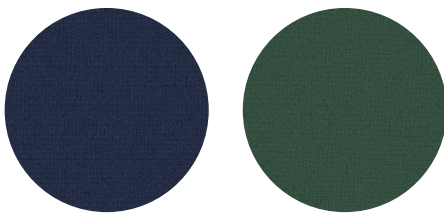


MASTER PRO



Stock program


Visual F. R.



VIS 025

VIS 027

Visual Melange F. R.



VIM 101



Superficie Antimanchas



Ignífugo



Absorción acústica



Resistencia a la abrasión



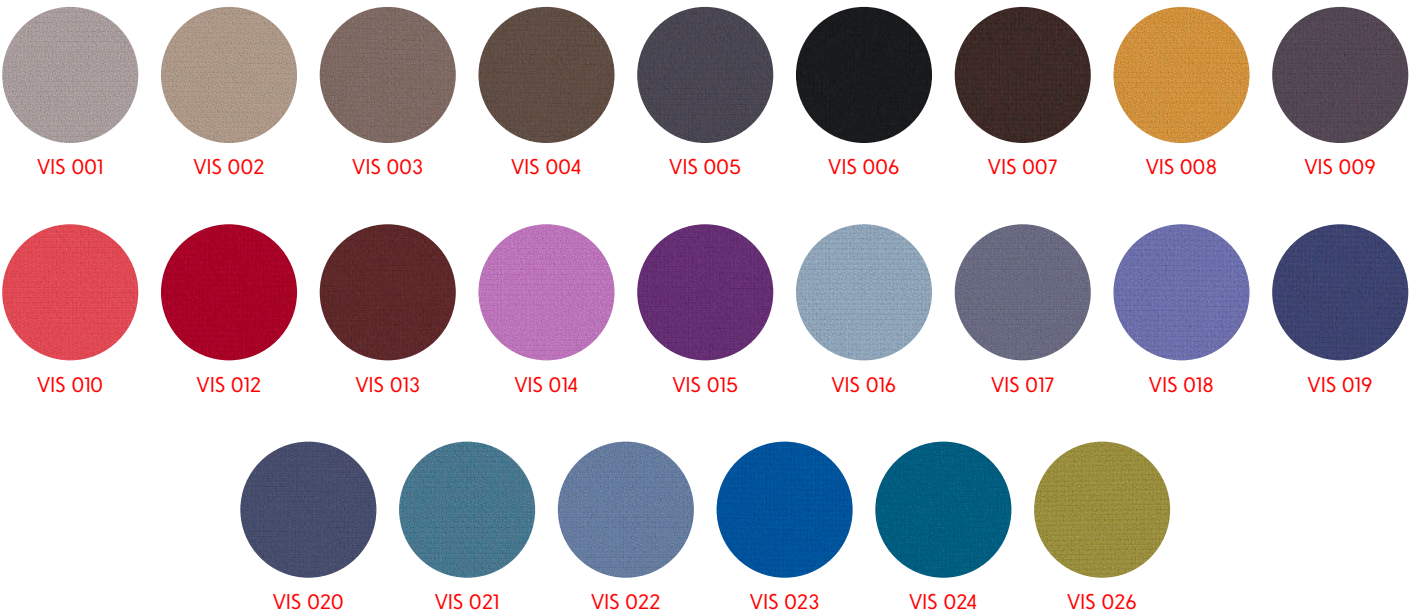
Estirable



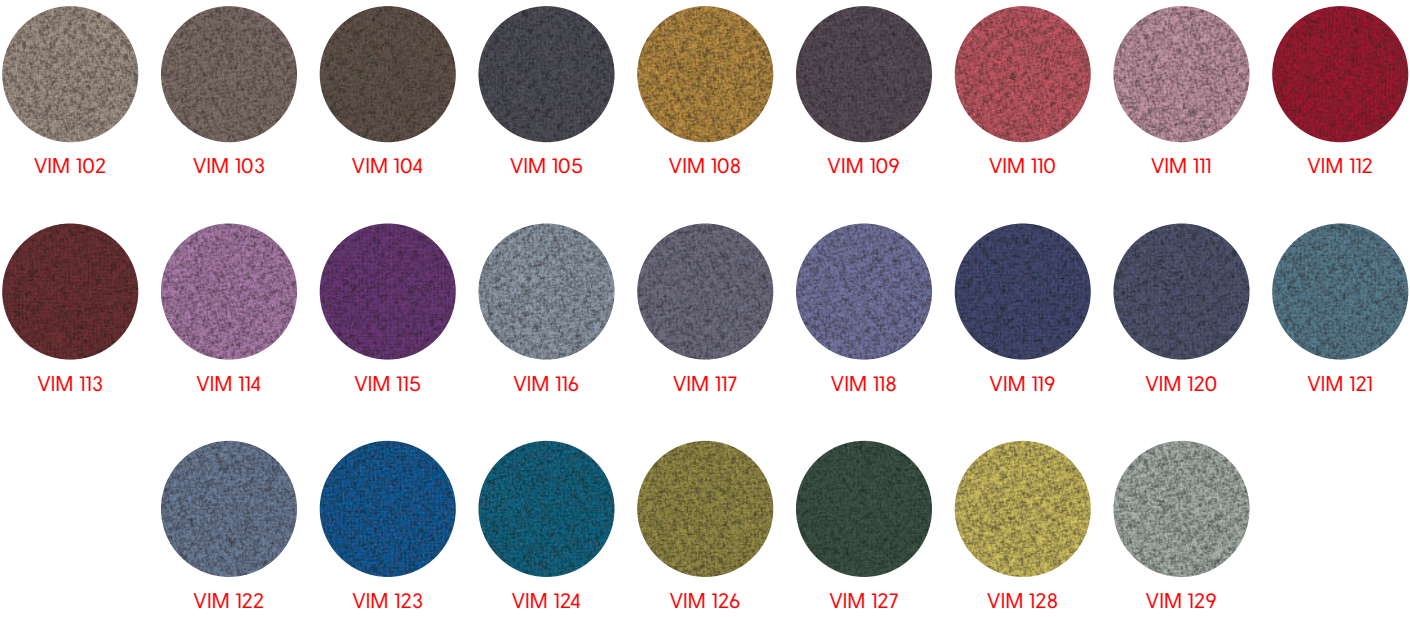
Larga duración

Master Pro

Visual F. R. (100% Polyester FR) [*más información](#)



Visual Melange F. R. (100% Polyester FR) [*más información](#)



Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2
120.000 Martindale ciclos

Pilling
EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz
EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al rasgado
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 190 N | Trama: 190 N

Inflamabilidad
UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0
UK: BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Solidez al frote
EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5












Mantenimiento:
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

SOFT SEATING Y SERP




SOFT SEATING Y SERP

Vega (Vinilo)

						
Baltic	Basil	Beige	Black	Carbon	Champagne	Cobre
						
Ice	Lugagge	Macadamia	Mandarin	Meteor	Mocca	Pistacho
						
Red	Safran	Sage	Shitake	Sunkist	Taupe	Titanium
						
Wine	Cream	Delfy	Plata	Raspberry	Turquose	Umber

Stock program

Vega

		
Basil	Macadamia	Cobre


Superficie Antimanchas


Ignifugo


Anti-estático


Anti-bacteriano


Larga duración

Mantenimiento:
Limpie toda la superficie con movimientos circulares utilizando jabón líquido de manos y agua (1 parte de jabón por 9 de agua). Aclare y pase un paño blanco limpio y húmedo para eliminar el exceso de jabón. Repita la operación si es necesario y deje secar.

inflamabilidad
BS 5852 PARTE 0
BS 5852 PARTE 1
EN 1021-1
EN 1021-2
IMO MSC. 307 (88) Anexo Parte 8












Abración Martindale
ISO 5470-2 (12 kPa): >350.000 Ciclos

Resistencia a los rayos UV:
ISO 105 B02: ≥ 5

Antibacteriano:
ISO 22196 Tasa de inhibición: > 99,9% (sin crecimiento bacteriano)

SOFT SEATING Y SERP

Real (Pieles sintéticas)

						
Teal	Avocado	Olive	Light grau	Coral	Jade	Turkis
						
Baltic	Delfy	Lavandel	Pure white	Auster	Platin	Graphite
						
Sisal	Leinen	Beige	Mocca	Squash	Camel	Terracota
						
Melone	Orange	Tomato	Rot	Kirsche	Ivory - Metallic	Warm grey
						
Rosé	Skylight	Preto	Weiss	Cognac	Chetsnut	Taupe
						
Moss	Meteor					



Superficie Antimanchas



Ignifugo



Anti-estático



Anti-bacteriano



Larga duración

